


# Waterdrop WFD-40L Slim 冰箱濾水壺

Waterdrop



Waterdrop Powered  
by WAVE

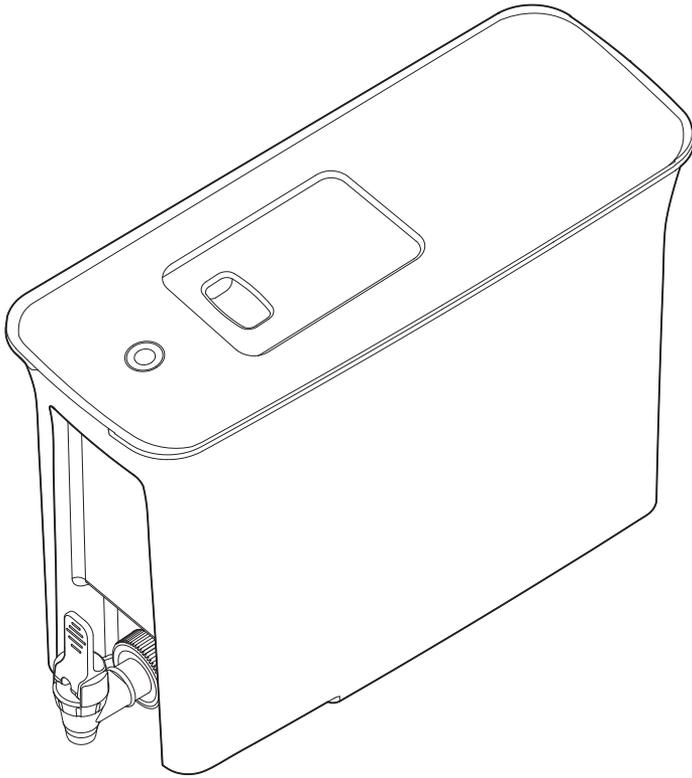

# 目錄

## Table of contents

保固與售後服務	1
零件清單	1
使用注意事項	2
使用說明 / 更換濾芯	3
更換濾芯壽命指示燈	4
產品規格	4
常見問題	5

## TDS能反映水質嗎?

TDS 是指總溶解固體量，包含鈉、鈣、鎂等所有礦物質。

牛奶	TDS：1000~3000
奶粉	TDS：>2000
咖啡	TDS：150~400
礦泉水	TDS：200~500

**TDS值並不能完全反映水質。**

**不宜用TDS值來評斷本產品過濾的水質，只有RO逆滲透系統才能真正降低TDS。**

本產品採用椰殼活性炭，能有效吸附污染物和重金屬，同時保留水中有益的礦物質。

## 保固與售後服務

Warranty and After sales service

為避免您的保固失效，請遵守建議的濾芯更換周期，並向激方或激方授權經銷商購買本產品。

- 濾水壺本身享有3個月保固
- 濾芯和其他正常使用下必須定期更換的零組件，不包含於此保固
- 濾芯享有購買後30天的新品保固
- 如使用水源非自來水，可能影響到產品過濾效能，進水務必先經過激方指定之愛惠浦前置系統如PF101、PF105、UF01等，始得享有激方提供之保固

### 【保固條件】


- 進水溫度不得低於 5°C 且不得超過 38°C。
- 進水 pH 值必須介於 6.5 和 8.5 間。
- 進水的TDS值必須低於500 ppm。
- 濁度必須低於 1.0 NTU。
- 其他非本公司保固的第三方所提供之硬體、軟體、外掛功能、零件、選購品、替換品及附件等，請於送修前移除，進行產品維修時，若其損壞本公司恕不負責。

### 【非保固範圍】

- 保固期間設備經竄改、改造且未定期適當保養等不當操作方式。
- 未遵循本產品之規格、使用手冊等所載方式操作或不當使用本產品者
- 任何濾芯、樹脂濾料、活性炭濾料、濾網、燈管、橡膠墊圈、軸承等耗材之耗損。  
又，耗材之實際使用期限將因使用量、使用時間、使用狀況及水源水質而異，建議隨時留意耗材之耗損情形並更換之。
- 機身產品序號或防偽標籤無法正確辨識、遭損毀塗改或移除。
- 非產品本身因素，如電源不穩定、電壓不符等，或因不可抗力之因素(天災、水災、火災、地震、颱風、雷擊、蟲害等)所造成之損壞。
- 因連接非本公司授權或認可之附件、其他產品或周邊設備所造成之損壞。
- 自行或非由本公司授權人員進行本產品之安裝、保養、檢查、維修、遷移、更換耗材/配件、拆裝、修理、添加附件、塗改或修改產品機身、調整本產品之電路、機械結構者。
- 經本公司判定，非由產品本身所引起的故障現象。  
未搭配激方指定之淨水設備或未定期更換濾芯耗材所造成之損壞。
- 若經激方判斷由他牌產品造成維修原因，則無法享有激方提供之保固。

## 零件清單

Parts List

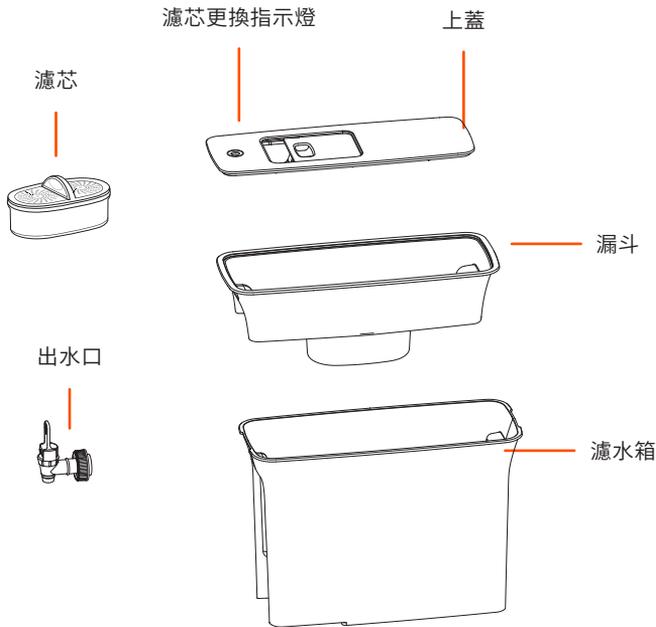

## 使用注意事項

Care and safety information

- 僅能使用冷水。濾水壺的運作溫度為41-100°F/5-38°C。
- 請勿使用不安全水源或水質不明的水。本濾芯無法過濾自來水以外的其他液體。
- 建議將濾水壺存放在冰箱中或陰涼且不受陽光直射的地方，以獲得清爽、美味的水。
- 如果濾芯已完全乾燥，請在使用前將其浸泡在冷自來水中 10 分鐘以除去氣泡，藉此活化濾芯確保最佳過濾效能。
- 若自來水混濁度較高 (例如剛清洗水塔或長時間未使用自來水)，請先放流自來水幾分鐘，直到水變乾淨後再使用。
- 如果長期不使用濾水壺，請將濾芯放入有蓋的容器中存放，將其放入冰箱可延長濾芯使用壽命。
- 必須防止濾芯結凍，請勿將產品放入冷凍庫，否則可能導致產品破損與漏水。
- 為確保濾芯效能，須保存於乾燥、不高於40°C的環境，以免發霉或影響濾芯功效。

## 使用說明 / 更換濾芯

Getting started / Change water filter

### 步驟1

請洗淨雙手，將出水口安裝至濾水箱保持出水口直立，並將出水口旋轉安裝至飲水機上。(圖 1.1)

 請確保出水口被鎖緊。如果出水口與濾水箱間漏水，請直接鎖緊旋轉配件A。

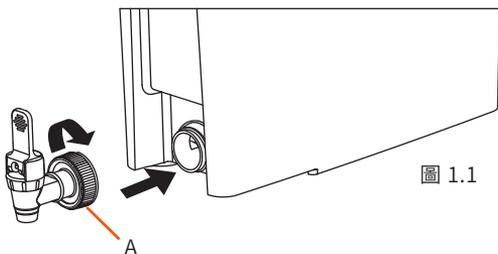


圖 1.1

### 步驟2

將濾芯從包裝取出。

### 步驟3

濾芯使用前，請將其浸泡在冷自來水中 10 分鐘以除去氣泡，藉此活化濾芯並確保最佳過濾效能。(圖 1.2)




圖 1.2

### 步驟4

用溫和的清潔劑手洗濾水壺、上蓋和漏斗。  
請勿將其放入洗碗機或使用清潔劑。  
清洗後用水徹底沖洗。

### 步驟5

將濾芯裝至漏斗中，壓緊以確保緊密安裝。  
(圖 1.3)

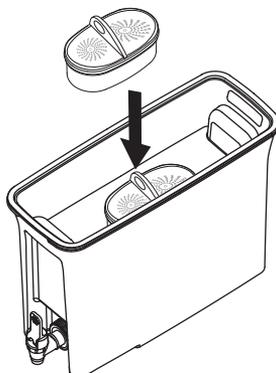


圖 1.3

### 步驟5

用冷自來水裝滿漏斗。

初次使用及換芯時，務必倒掉前兩次過濾的水。

### 步驟6

按住指示燈按鈕5秒直至閃爍藍色以啟動指示燈。(圖 1.4)



圖 1.4

 每次更換新濾芯後，請重複此步驟。

狀態	指示燈	剩餘使用壽命(天)
良好 	藍色指示燈亮起5秒	>10
盡快更換 	紅色指示燈閃爍6次	≤10
立即更換 	紅色指示燈亮起5秒	≤0

當過濾水量達 200 加侖或指示燈亮起紅燈時 (以先發生者為準)，應立即更換濾芯

 濾芯更換請參考步驟2至7。

## 更換濾芯壽命指示燈

Change smart indicator

濾芯壽命指示燈可以更換。若要更換，請按壓扣環。(圖 1.5)  
重新裝回時，請確認扣環完全插入凹槽中。

### 以正確方式處理濾芯壽命指示燈

如果電池壽命已盡，請依法規回收處理濾芯壽命指示燈。



圖 1.5

## 產品規格

Technical specifications

型號	WFD-40L
尺寸 (寬*高*深)	14.1x24.8x35.5公分
產品款式	黑色
額定流速	800毫升/分鐘
濾芯處理量	200加侖
水箱容量	8.3公升
水溫	5°C-38°C
重量	1.5公斤

## 常見問題

Questions and Answers

**問：為什麼水流得很慢？**

答：濾芯可能堵塞。請檢查指示燈，看看是否需要更換濾芯。如果是，請立即更換濾芯。如果不需要，請取出濾芯並大力搖晃，讓內部的顆粒移位，如此將可提高流速。

**問：為什麼水的味道不好？**

答：濾水壺壺身不乾淨，或濾芯安裝方式不正確。也可能是時候更換濾芯了。請清潔濾水壺並正確安裝濾芯或更換濾芯。

**問：我的濾芯指示燈不能用，我看不到指示燈的顏色！**

答：指示燈內的電池可能沒電了，不用擔心，濾芯壽命指示燈是可以更換的，請聯繫激方客服，我們將提供相關協助或零件。

**問：為什麼過濾後 TDS 值並未降低？**

答：TDS 代表總溶解固體量 (total dissolved solids)，其由無機鹽和少量有機物組成。濾水壺濾芯不會降低 TDS 值，因為它可以去除有害物質，同時保留有益的微量元素，如鉀、鈉、鎂、鈣，而這些元素會提高 TDS 值。如果您想用物理方式去除 TDS，請選擇我們 RO 逆滲透的型號。

Waterdrop Powered  
by WAVE



**免付費服務電話 0800-010-900**

委製商 激方股份有限公司 Waterdrop台灣總經銷  
新北市新店區寶橋路235巷16弄5號5樓 TEL 02-2918-1989

製造商 青島伊可普電器有限公司 TEL +86-532-58719699  
中國山東省青島市嶗山區深圳路101號青鐵華潤城47號樓