



準備工具




電鑽



鑽頭



活動板手



十字/一字螺絲起子



鯉魚鉗



斜口鉗

注意事項

- 請垂直安裝設備勿傾斜，管線配置勿過長以免纏繞增加漏水風險
- 安裝完成請開啟淨水器水龍頭放流五分鐘，以達活化效果
- 限用自來水水源，出水量變小請更換濾芯
- 長期不使用設備如出國，以及清洗水塔或颱風水濁時，應關閉供水系統，重新使用時請再次執行活化動作
- 本設備必須遵照廠商建議維修，若自行拆解造成設備損壞恕不接受保固
- 愛惠浦濾水器保留水中對人體有益的礦物質，如果把過濾水煮沸會將原本溶於水中的鈣、鎂碳酸氫鹽變成不能溶解的「碳酸鈣」這就是白色水垢的成因了，此為複磷酸鹽與 KDF 配方的自然現象，是安全無毒對健康沒有影響，反而能幫助軟化水中硬垢，降低清洗水垢的難度。

免付費服務電話 0800-010-666

台灣愛惠浦股份有限公司

新北市新店區寶橋路235巷6弄3號8樓

Tel [02]2918-3381

www.everbrightpurifying.com

©2018 TaiwanEverbright CO., LTD. All Right Reserved.

版權所有，未經合法授權複製，使用於商業營利行為者，依法必究

愛惠浦淨水設備

FILTRATION
SYSTEM

淨水設備安裝說明



內附配件

不同型號之配件包內容有異時，請以原廠工程師施工為主



Everpure濾芯



Everpure濾頭



漏水斷路器




NSF R0管(2米)




換芯提醒磁貼



用戶服務卡



NSF無鉛龍頭




配件包

拷克三通,L型快接×2,快接螺帽×2
2分金屬螺帽,錐形環,銅釘


安裝步驟

Step1. 安裝水源三通

- A. 關閉進水源頭
- B. 打開冷水龍頭將管中餘水排除
- C. 將龍頭水管端與冷水管端分開



- D. 將拷克三通安裝於水源開關和冷水管線間




- E. 關閉拷克開關，打開水源，測試是否漏水




Step2. 安裝過濾水龍頭

- A. 確認鑽孔位置，須距離牆面1.3公分
- B. 完全鑽穿水槽
- C. 固定過濾水龍頭



Step3. 安裝淨水器


- A. 將L型快接頭鎖上濾頭進出水孔
進出水方向勿接反(左進右出)



- B. 安裝濾芯
濾芯向上插到底往右旋轉




- C. 於適當位置垂直安裝淨水器
(底部預留5公分以便日後更換濾芯)

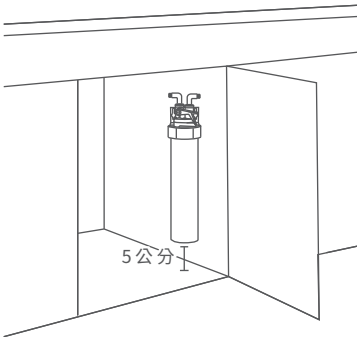


Step4 安裝進出水


- A. 取適長RO管連接
拷克開關與漏水斷路器紅色端



- B. 取適長RO管連接
漏水斷路器灰色端與濾頭左側進水端
(RO管插入到底鎖緊)

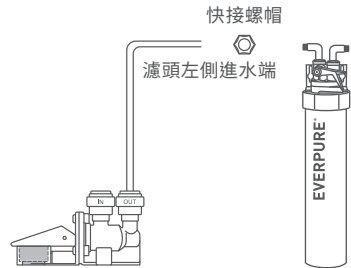

- C. 取適長RO管連接
濾頭右側出水端與龍頭進水端
(RO管插入到底鎖緊)

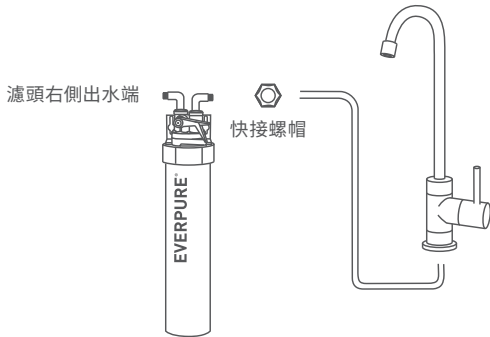

Step5. 淨水器啟用

- A. 開啟水源開關
- B. 開啟淨水器水龍頭放流五分鐘，以達活化效果
- C. 檢查所有接頭是否有漏水
- D. 安裝完成

換芯提醒磁貼使用說明

A. 填寫下次換芯日期

使用油性簽字筆/油性奇異筆填寫
下次換芯日期
(濾芯建議一年更換一次)



B. 黏貼於適當位置

可撕下背膠黏貼櫥櫃
或吸附冰箱外門上

